

嫌気性液状シール剤

LOCTITE 金属配管用シール剤

大口径から小口径まで様々な金属配管を確実にシーリング!

- * SUS 配管でもカジリなし (PTFE 入り)
- * 無溶剤型で優れた耐薬品性を発揮
- * 作業性良好で、硬化後は振動にも強い。
- * 肉やせなし・オープンタイム不要。

用途

- スプリンクラー配管 ● 屋内外消火栓配管 ● 給排水管 ● 冷温水管 ● 冷媒配管 ● エア配管 ● 空調配管 ● 不凍液配管 ● 油圧配管 ● 灯油配管 など
- * 蒸気・酸素配管には使用できません。特別な用途の場合はお問い合わせください。
- * 使用温度は空気中での場合です。薬品等の条件が加わる場合はご相談ください。

大口径用 565



容量	入数	粘度	耐熱性	硬化時間	色調
50ml&250ml	10本	300,000	-55℃~150℃	24時間~72時間	白色

小口径用 575



容量	入数	粘度	耐熱性	硬化時間	色調
50ml&250ml	10本	50,000	-55℃~150℃	24時間~72時間	白色

一般継手用 5651



容量	入数	粘度	耐熱性	硬化時間	色調
250ml	10本	100,000	-55℃~150℃	24時間~72時間	白色

硬化促進剤 7649



容量	入数
141.7ml スプレー	10本

* 脱脂洗浄剤としても使用可能です。
* ロックタイトシール剤の硬化を促進します。
* 処理後も長期間効果を発揮します。

防食塗料 & 配管関連商品

シールテープ



ガフロン	12.7mm・25.4mm
パワー	13mm

ひも状シールテープ



LOCTITE 55	ひも状 1巻 160m ペースト剤付き
------------	------------------------

前処理用油落し剤




ネジクリーン	500g 専用ガン付 (20本) 4kg 缶 (2缶) 20kg 缶 (ペール缶使用)
--------	---

錆止め塗料



トアポーセイ #100	JIS K-5621 灰色・赤茶色の2タイプ 1kg缶・4kg缶・20kg缶
-------------	--

ポリエステル繊維断熱材

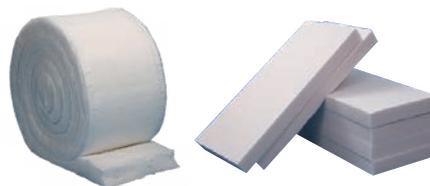

パーフェクトバリア	ポリエステル繊維素材 ノン・ホルムアルデヒド ロール・ボード各種
-----------	--

防水用副資材



DAMO	FRP ドレン各種 待ドレン各種 改修ドレン各種
------	--------------------------------

その他については、弊社までお問い合わせ下さい。